

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2013.10 059

3

4

5

6




7

8



警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実にない場合
発熱し火災の原因になります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災などの原因となります。

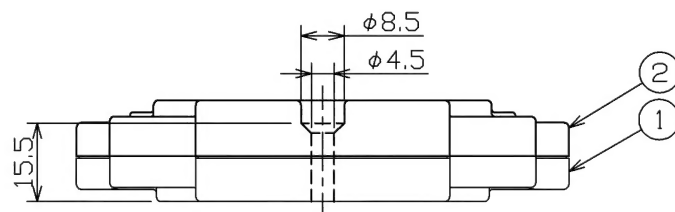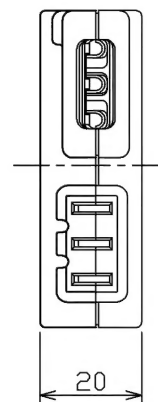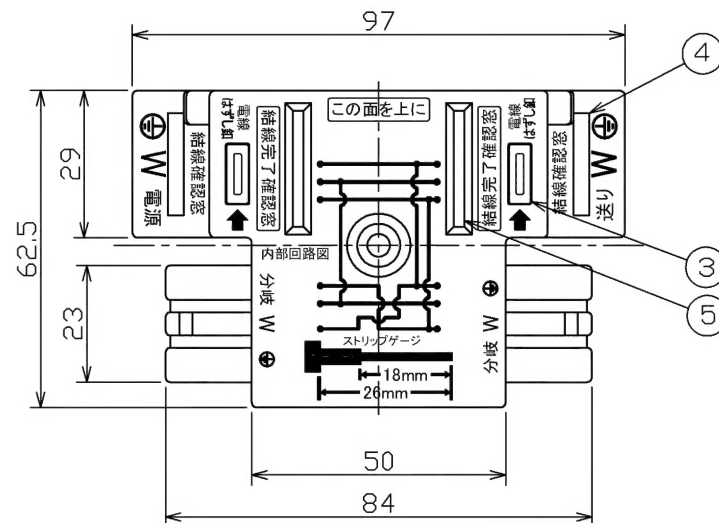


- フロア内有効寸法

フロア内有効寸法

組み合わせ	フロア内有効寸法
ハーネス用ジョイントボックス	23mm以上
ハーネス用ジョイントボックス+取付台	29mm以上
ハーネス用ジョイントボックス+取付台+保護カバー	34mm以上

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	色相:ブルー
2	カバー	1	UF (ユリア樹脂)	色相:ブルー
3	リリースボタン	2	UF (ユリア樹脂)	色相:ホワイト
4	結線確認窓	2	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
5	結線完了確認窓	2	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
-	取扱説明書	1	上質紙	内装箱に同梱

※当社ジョイントボックスは、(一社)日本配線システム工業会技術資料「アクセスフロア用OAコネクタ」(JWD-T19)に準拠しています。

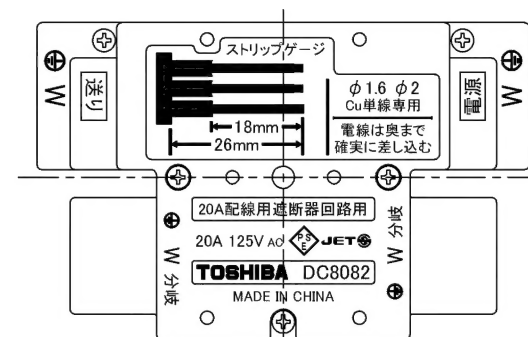

定 格 電 流	20A
定 格 電 圧	125V
適 合 規 格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社)日本配線システム工業会技術資料]
その他	端子構造 SL(ねじなし)端子 適合電線 φ1.6、φ2銅単線

適合 取付台	DC8080
適合 保護カバー	DC8081
適合 防塵カバー	DC8083

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
鳥居	益子	ハーネス用ジョイントボックス(2分岐)ブルー	
		形 名 MODEL NO.	DC8082(L)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2013-01246-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

日本国内専用 (Use only in Japan)